

# SIRENE PER EVACUAZIONE

LA GARANZIA VENITEM PER LA PROTEZIONE DELLA TUA VITA

## EVACUATION SIRENS

VENITEM GUARANTEE FOR YOUR LIFE PROTECTION



DOGE EV12



DOGE EV24



DOGE EV230



DOGE EV VOCALE/VOCAL



**ORIGINALE E FUNZIONALE**  
*ORIGINAL AND FUNCTIONAL*

Doge EV è una sirena autoalimentata per evacuazione dei locali. Presente nella versione a 12 Vdc, 24 Vdc e 230 Vac, tale sirena è stata creata a completamento di una linea che caratterizza il *core business* aziendale. Dotata di fascino ed eleganza, fornisce un elemento importante di sicurezza, adattabile a diversi tipi di centrali. Il design unico e ormai affermato, continua a soddisfare le sempre nuove richieste estetiche della clientela. Doge EV è dotata di lampeggiante a led - due ingressi di comando per segnalazione di allertamento/evacuazione - test periodico mensile della batteria - circuito protetto da inversione di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione - uscita a relè per anomalia (batteria, speaker, driver) - base in ABS - coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink e verniciato in polvere di poliestere- coperchio esterno in ABS verniciato rosso.

**Doge EV è disponibile anche in versione vocale con messaggi preregistrati e personalizzabili in tutte le lingue e possibilità di registrazione di messaggi liberi.**

*Doge EV is a self-powered evacuation siren. This siren, available in 12 Vdc, 24 Vdc and 230 Vac version, has been created to complete the Venitem core business production. Doge EV is very elegant and fascinating, and represents an important security element, adaptable to every kind of installation. Its unique and successful design continues to satisfy all new aesthetic customers requests. Doge EV has a led flashing - two control inputs for alarm/evacuation signals - monthly battery test - circuit protected against polarity inversion and isolated by resin immersion - relay output for anomaly (battery, speaker, driver) - siren base in ABS - internal cover in 10/10 zinc-coated sheet steel (Aluzink system) - external cover in ABS - brilliant red painting.*

**Doge EV is available in vocal version with pre-recorded messages, whit the possibility of customize them in all languages and possibility of register free messages.**

> Sirena **DOGE EV**

> **DOGE EV** siren


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	12	24	230	VOCALE VOCALE
Alimentazione Power supply.	13,8 Vd.c.	24 Vd.c.	230 Vac	12/24 Vd.c.
Assorbimento in allarme Alarm absorption	250 mA	250 mA	250 mA	80 mA
Assorbimento in preallarme Pre-alarm absorption	1,5 A	1,5 A	1,5 A	-
Pressione sonora in allarme Sound level in alarm	100 dB (A) a 3 mt 100 dB (A) at 3 mt	100 dB (A) a 3 mt 100 dB (A) at 3 mt	100 dB (A) a 3 mt 100 dB (A) at 3 mt	98 dB (A) a 3 mt 98 dB (A) at 3 mt
Pressione sonora in preallarme Sound level in pre-alarm	99 dB (A) a 3 mt 99 dB (A) at 3 mt	99 dB (A) a 3 mt 99 dB (A) at 3 mt	99 dB (A) a 3 mt 99 dB (A) at 3 mt	-
Suono allarme Sound alarm	Continuo Continuous	Continuo Continuous	Continuo Continuous	Messaggio vocale Vocal message
Suono preallarme Pre-alarm sound	Intermittente Intermittent	Intermittente Intermittent	Intermittente Intermittent	-
Temporizzazione Timing	Infinita Infinite	Infinita Infinite	Infinita Infinite	Infinita Infinite
Batteria in tampone Battery	12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb	12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb	12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb	12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb
Condizioni ambientali Operating temperature	da -10°C a +55°C from -10°C to +55°C	da -10°C a +55°C from -10°C to +55°C	da -10°C a +55°C from -10°C to +55°C	da -10°C a +55°C from -10°C to +55°C
Grado di protezione Protection level	IP44	IP44	IP44	IP44
Dimensione in mm (HxLxP) Dimensions in mm (HxWxD)	322x215x105 322x215x105	322x215x105 322x215x105	322x215x105 322x215x105	322x215x105 322x215x105
Peso in grammi Weight in grams	2370	2370	2880	2370



● Coperchio esterno DOGE in ABS verniciato  
DOGE external cover in painted ABS


● Calotta lampeggiante  
Flashing unit colour

Disponibile nei colori:  
Available colours:



Rosso  
Red

Fumè  
Fumè

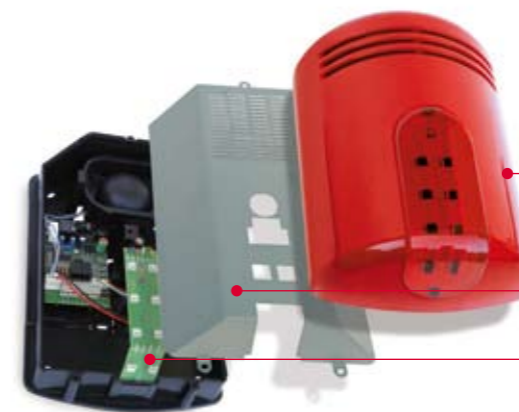

● verniciatura speciale per garantire il colore nel tempo  
special painting process to guarantee that colours last in time

● coperchio interno in metallo verniciato  
internal cover in special metal

● tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili condizioni climatiche  
circuit protected by resin immersion against the hardest climatic conditions

Possibilità di personalizzazione in rilievo.  
Possibility of customization with embossed stickers.