




ALIMENTATORI
IN BOX STAGNO PER TVCC
POWER SUPPLIES FOR CCTV
WITH WATERPROOF BOX



ALIMENTATORI DA ESTERNO A 24 VAC PER TVCC IN BOX STAGNO

24 VAC OUTDOOR POWER SUPPLIES FOR CCTV WITH WATERPROOF BOX

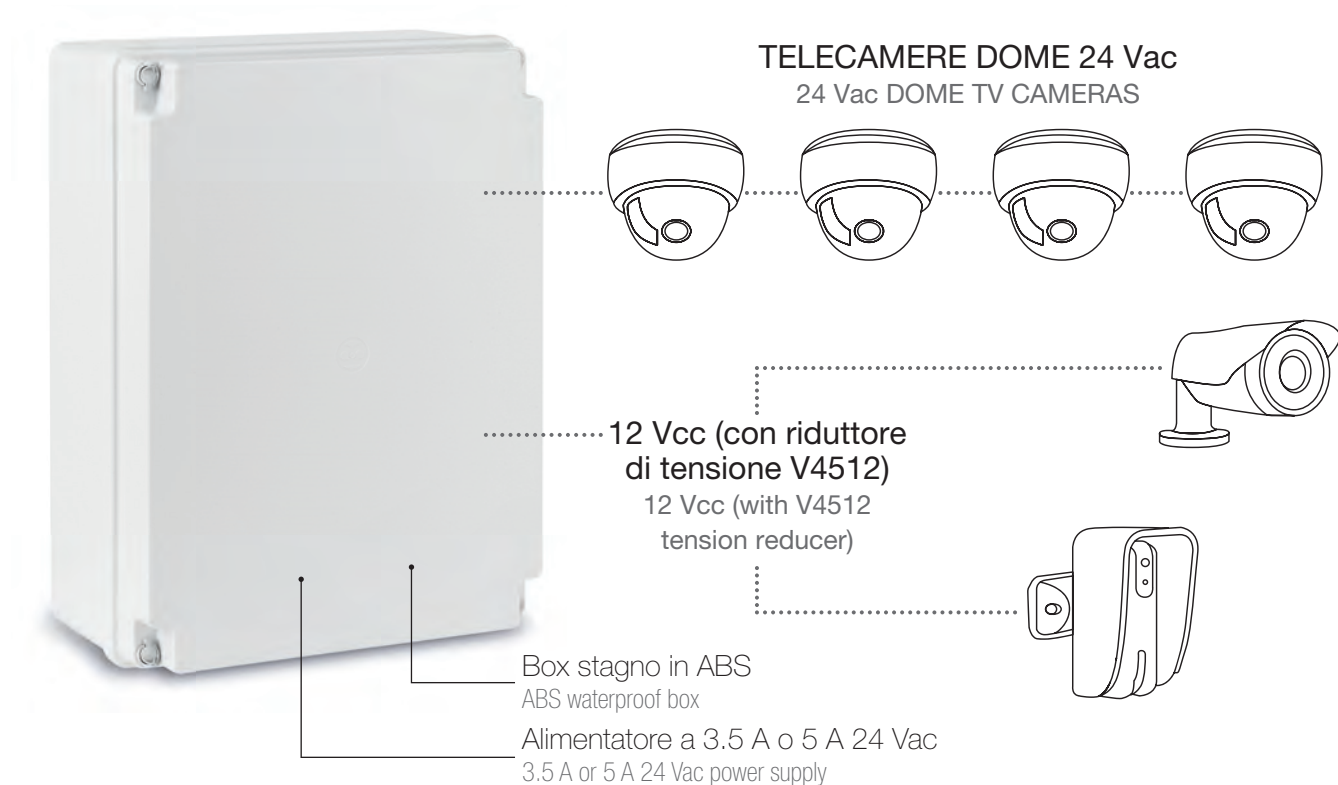


Unità di alimentazione studiate appositamente per essere collocate in ambienti esterni direttamente soggetti a intemperie o in ambienti particolarmente polverosi che richiedano l'utilizzo di scatole a tenuta stagna. Garantiscono un perfetto funzionamento delle telecamere e massima affidabilità. Dotati di 6 uscite indipendenti protette da fusibili.

Power supply units conceived to be used in outdoor installations directly subject to bad weather conditions or in very dusty environments, where the use of waterproof boxes is requested. The power supplies guarantee high reliability and a perfect functioning of TV cameras. Equipped with six fuse protected independent outputs.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

	TL 2410 IP	TL 2415 IP
Alimentazione di ingresso Input power supply	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz
Tensione di uscita Output voltage	24 Vac	24 Vac
Corrente uscita MAX MAX Output current	3.5 A	5 A
Potenza MAX MAX Power	100 VA	150 VA
Protezione ingresso-uscita Input-output protection	Fusibili Fuses	Fusibili Fuses
Grado di protezione contenitore Box protection level	IP56	IP56
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-40°C ÷ +60°C	-40°C ÷ +60°C
Peso (gr) Weight (gr)	3132	3681

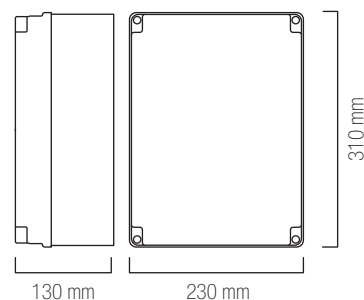


Realizzazione su richiesta di alimentatori con diversa potenza o box di altro genere.

On request, we manufacture power supplies of different power and PSU-boxes of other kinds.

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA ESTERNO PER TVCC A 12 VDC

12 VDC OUTDOOR POWER SUPPLIES FOR CCTV

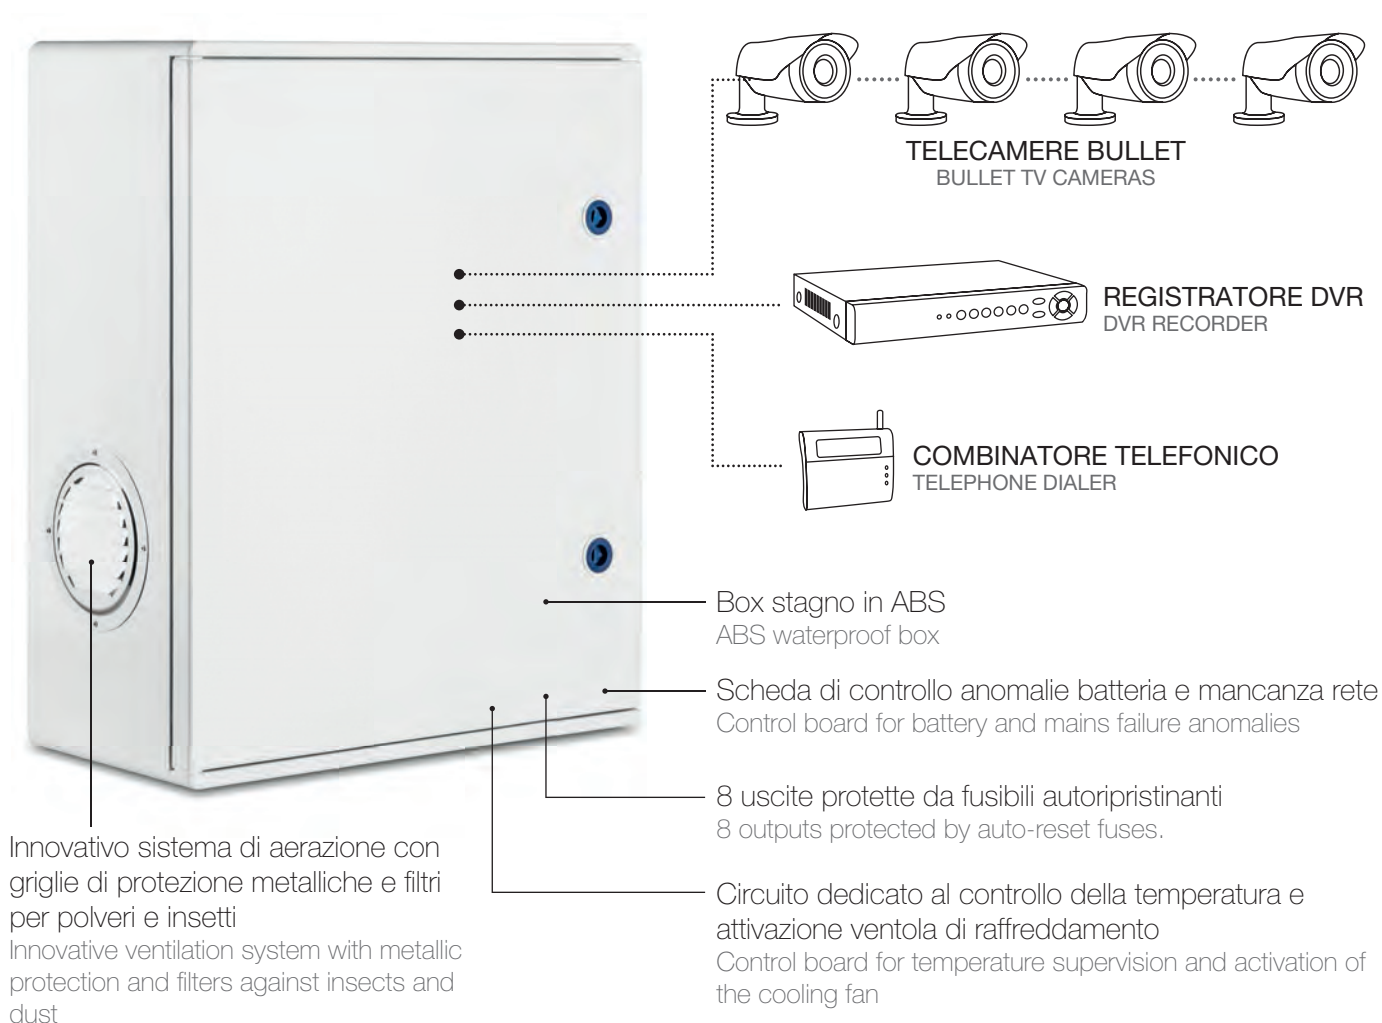


INFORMAZIONI TECNICHE


TECHNICAL INFORMATION

TUL 125 IP

Alimentazione di ingresso Input power supply	230 Vac 50/60 Hz
Tensione di uscita Output voltage	12 Vdc
Corrente uscita MAX MAX Output current	5 A
Numero uscite indipendenti Number of independent outputs	8
Protezione ingresso-uscita Input-output protection	Fusibile - Poliswitch Fuse - Polyswitch
Tamper antiapertura Anti-opening tamper	●
Grado di protezione contenitore Box protection level	IP65 senza ventole / without fans
Alloggiamento batteria da Suitable for battery capacity from	17 Ah o superiori 17 Ah or bigger
Area MAX dedicata alla batteria (HxLxD) MAX space available for battery (HxLxD)	25x27,5x16 25x27.5x16
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-40°C ÷ +60°C
Peso (gr) Weight (gr)	11150

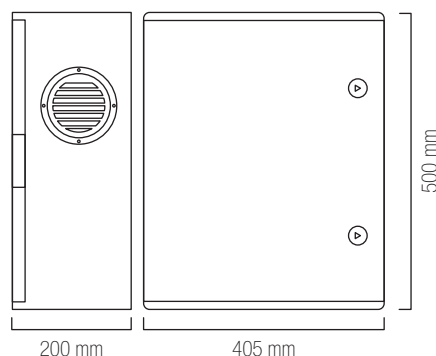

OPTIONAL



Staffa per fissaggio a palo (mod. GW46553)
per box GEWISS (mod. GW46003)
Bracket for pole mounting (mod. GW46553)
for GEWISS box (mod. GW46003)



ALIMENTATORI
IN BOX STAGNO PER TVCC
POWER SUPPLIES FOR CCTV
WITH WATERPROOF BOX



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - **www.venitem.com**