



SEGNALATORI
OTTICO - ACUSTICI
OPTICAL - ACOUSTIC SIGNALERS

RLI 3-30V



Ripetore da incasso a luce fissa (LED rosso di serie) – alimentazione da 3 Vdc a 30 Vdc – consumo: 10 mA – Peso: 8 gr.

Steady-light repeater for flush installation (red LED standard) – power supply from 3 Vdc to 30 Vdc – consumption: 10 mA – Weight: 8 gr.

Disponibile anche in versione con LED colorati (bianco, verde, blu e giallo).

Also available with coloured LEDs (white, green, blue and yellow).


Supporto disponibile nei colori / Support is available in the following colours:



RL 3V-12/24V

Ripetore a luce fissa – alimentazione 3 Vdc o 12/24 Vdc. Peso: 23 gr.


3 Vdc or 12/24 Vdc steady-light repeater. Weight: 23 gr.



BZ 96

Piezoelectric buzzer – power supply 3-24 Vdc – consumption 13 mA – sound power 96 dB (A) at 1 m. Peso: 20 gr.


Piezoelectric buzzer – power supply 3-24 Vdc – consumption 13 mA – sound power 96 dB (A) at 1 m. Weight: 20 gr.



BZ 100

High-power buzzer – power supply 6-15 Vdc – consumption 130 mA MAX – sound power 108 dB (A) at 30 cm. Peso: 30 gr.

High-power buzzer – power supply 6-15 Vdc – consumption 130 mA MAX – sound power 108 dB (A) at 30 cm. Weight: 30 gr.

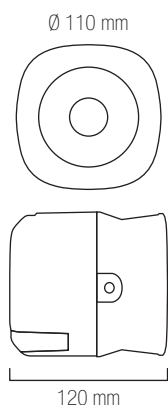

TR 400

Tromba magnetodinamica di alta potenza ideale per ambienti industriali con forte rumore di fondo. Frequenza di suono modulata – protezione contro l'inversione di polarità – circuito elettronico tropicalizzato con resina ad immersione. Alimentazione 12 V – assorbimento 800 mA – potenza sonora 118 dB (A) a 1 m – frequenza di suono 2400 Hz modulata – dotazione staffa di fissaggio. Peso: 1091 gr.


High-power magneto-dynamic horn, suitable for very noisy industrial locations. Modulated sound frequency, polarity-reversal protection, electronic circuit tropicalized through resin immersion. Power supply 12 V – consumption 800 mA – sound power 118 dB (A) a 1 m – sound frequency 2400 Hz modulated – fixing clamp included. Weight: 1091 gr.





ONDA LUX

Lampeggiante da parete a 12/24 Vdc a basso consumo configurabile a luce fissa o lampeggiante. Versione combinata LED rosso/verde o bianco/blu – applicabile su scatola da incasso 503. Protezione IP 54. Peso: 213 gr.

12/24 Vdc low consumption, wall flashing light, light can be set in fixed or flashing mode. Combined version with red/green or white/blue LEDs. Installable in 503 box, IP 54 protection. Weight: 213 gr.



Montaggio verticale e orizzontale
Vertical and horizontal mounting




Compatibile con BOX 503
503 BOX compatible

FL100 LED

Lampeggianti a LED con lampeggi regolabili da 50 a 100 al minuto – alimentazione 12/24 Vdc – base in ABS e lenti in VEDRIL – circuito elettronico protetto in resina e contro l'inversione di polarità. Grado di protezione IP 55. Peso: 260 gr.

LED flashing light with adjustable blinks from 50 to 100 per minute – power supply 12/24 Vdc – base in ABS and lens in VEDRIL – electronic circuit protected through resin immersion and against polarity reversal. IP 55 protection. Weight: 260 gr.

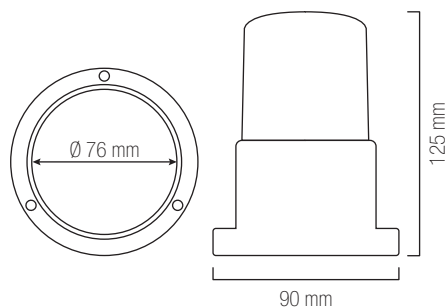



SEGNALATORI OTTICO - ACUSTICI
OPTICAL - ACOUSTIC SIGNALERS



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com