



HOLA
L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
THE EVOLUTION OF SECURITY



HOLA

Hola è una sirena dal design e dalle colorazioni ricercate, ma allo stesso tempo tanto lineari da adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente, dai più rustici ai più moderni. La possibilità di montaggio orizzontale e verticale e le sue dimensioni rivisitate, favoriscono una maggiore libertà di installazione, oltre che ampie possibilità di personalizzazione.

Hola is a smart and simple design sounder with special colours developed to suit any kind of context, from the country-stylish to the most modern. Hola can be installed both vertically and horizontally and it offers a wide range of personalization possibilities.



DI SERIE STANDARD FEATURES

ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
Positive and negative ON/OFF settable by dip switch

Comando di interruzione suono / Command for sound interruption

Controllo batteria secondo normativa EN 50131
Battery control according to EN 50131 standard

Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
Optical and acoustic ON/OFF signaling

4 Suoni programmabili e 4 temporizzazioni settabili da dip switch
4 programmable sounds and 4 timings settable by dip switch

Bolla di centratura / Spirit level

COLORI / COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

-  Bianco opaco
Matt white
-  Grigio opaco
Matt grey
-  Champagne
Champagne
-  Bianco perlato
Pearly white
-  Rame
Copper
-  Cromo
Chromium

Colore disponibile con supplemento
Colour available at extra cost

Calotte
Flash covers

-  Arancio
Orange
-  Fumè
Smoke grey
-  Azzurro
Light blue

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colore cromo / Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)
Extra cost for customized colours (100 pcs. min.)


Finiture speciali - colori "TECH" / Special finishings - "TECH" colours

Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.)

Decalco (min. 50 pz.)

Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.)

Decal (50 pcs. min.)

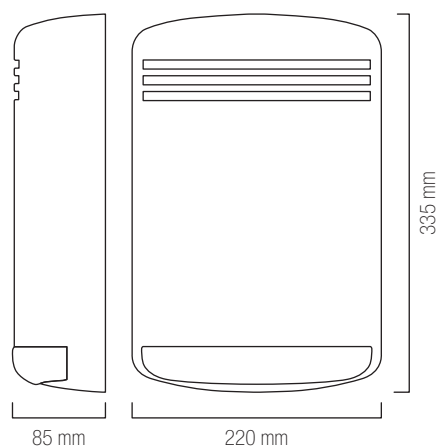


Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system

Innovativo sistema antiperforazione con serpentina in polvere d'argento
Innovative anti-drilling system with silver-powder serpentine

Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Circuits protected by resin immersion against the hardest climatic conditions

Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS


Design studiato per lasciare spazio a infinite possibilità di personalizzazione
Design studied to allow a wide range of possible personalization

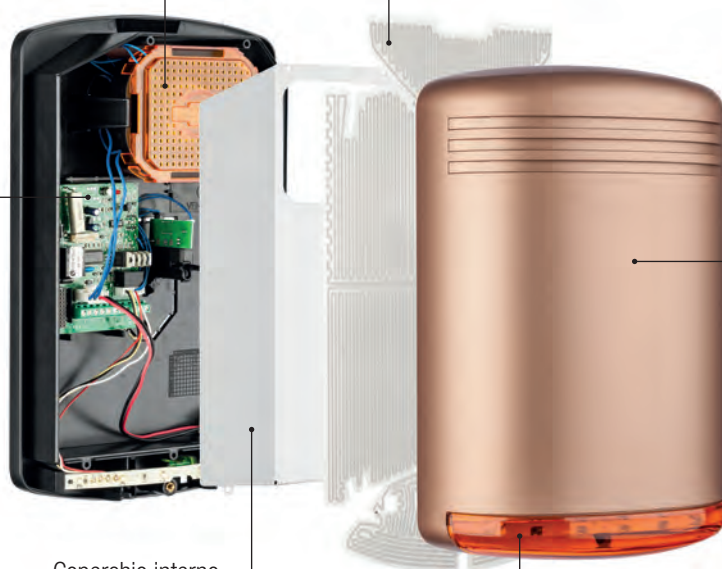

Coperchio interno in metallo
Internal cover in metal

Lampeggiante a LED comandabile separatamente
Separately controllable LED flashing unit

MONTAGGIO MOUNTING



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	HOLA L	HOLA LS	HOLA LSP
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	•	•	•
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: 800 mA	•	•	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: 15 mA	•	•	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: 1.4 A	•	•	•
Assorbimento LED / LED consumption: 100 mA	•	•	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: 1432 Hz	•	•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: dB	106.2	109.5	109.5
Memoria allarme / Alarm memory	•	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•	•	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) / Max daily alarms / Infinite alarms (settable by dip switch)	•	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of siren and battery	•	•	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on siren board)	•	•	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione / Patented double-detection anti-foam and anti-shock device		•	•
Sistema antiperforazione / Anti-drilling system			•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	4
Classe ambientale / Environmental class: IV	•	•	•
Grado protezione / Protection level: IP 44	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +55°C	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: IK 08	•	•	•
Batteria / Battery: 12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb	•	•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 / Complying with EN 50131-4 Standard	•	•	•
Marchio / Marks: IMQ Sistemi di sicurezza	•	•	•
Marchio / Marks: INCERT	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1743	1715	1752

HOLA



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com