



GIUDECCA


L'UNICA SIRENA ALLARME INCASSATA DA ESTERNO
THE ONLY OUTDOOR IN-WALL SOUNDER

GIUDECCA



Giudecca è la prima sirena completamente incassata a muro: l'unica parte visibile è il coperchio esterno, robusto, sottile e studiato per somigliare ad una griglia di aerazione. E' dotata di un elegante lampeggiante a LED RGB a guida luminosa completamente personalizzabile, attivabile nel caso in cui si voglia sfruttare al massimo il suo potere deterrente. Offre un'ampia gamma di colorazioni per meglio adattarsi alle preferenze e alle peculiarità estetiche di ogni contesto.


COLORI / COLOURS


	Bianco White
	Grigio luce Light gray
	Grigio polvere Dust gray
	Corten Corten
	Acciaio INOX spazzolato Stainless steel brushed Colore disponibile con supplemento Colour available at extra cost

Giudecca is the first sounder completely wall built-in: the only visible component is its external cover, sturdy and yet slim, designed to look like a fan grill. The sounder is equipped with an elegant light-guidance LED flashing unit, fully customisable and perfect to its deterrent power. The wide chromatic range allows Giudecca to satisfy the most diverse aesthetic needs.

**UN PRODOTTO CHE OFFRE
LA MASSIMA SICUREZZA CON
IL MINIMO IMPATTO ESTETICO**

**A PRODUCT FEATURING
THE MAXIMUM SECURITY WITH
MINIMAL AESTHETIC IMPACT**

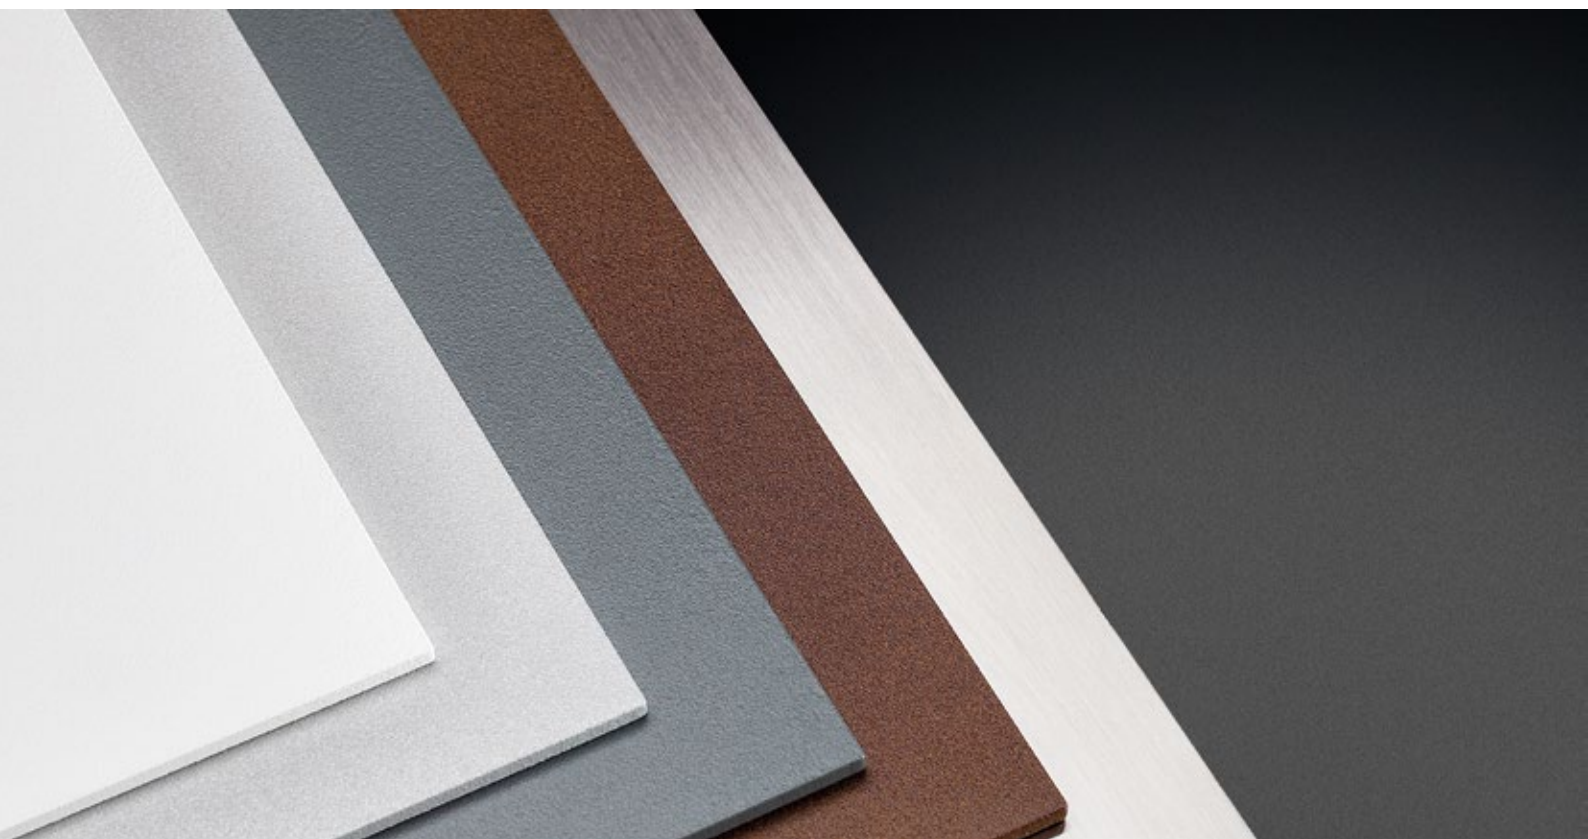

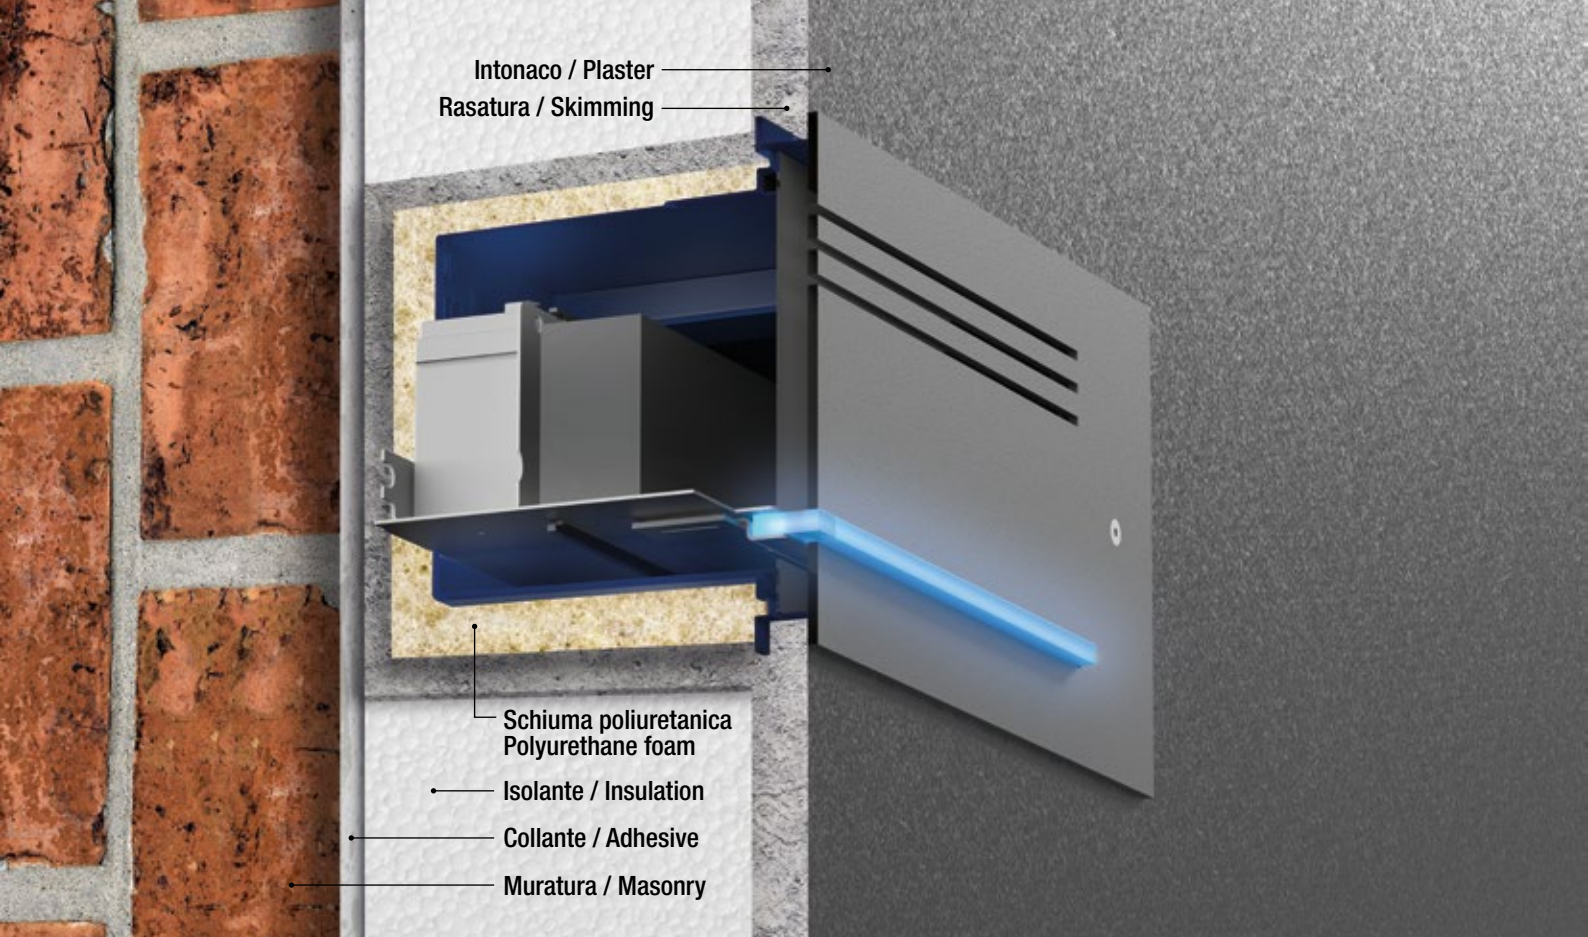


LA SCATOLA DA INCASSO / BUILT-IN BOX

Giudecca è un prodotto unico e dal design ricercato, ma allo stesso tempo studiato per agevolare al massimo il lavoro di installazione. Presenta alcuni accorgimenti tecnici utili a favorire una resa e un montaggio perfetto.

Unique and elegant, Giudecca is a product designed to make installation work easy. The sounder features some useful technical tricks to ensure perfect performances and mounting.

- Scatola da incasso costruita in ABS di prima scelta completa di guarnizione.
Built-in box provided in first-rate ABS with seal.
- Coperchio removibile in metallo zincato studiato per evitare l'ingresso di materiali da costruzione all'interno della scatola.
Removable cover in galvanised metal, designed to avoid the contamination with construction material.
- Bolla di centratura / Spirit level.
- Predisposizione per il passaggio dei cavi.
Setup for cable passing.

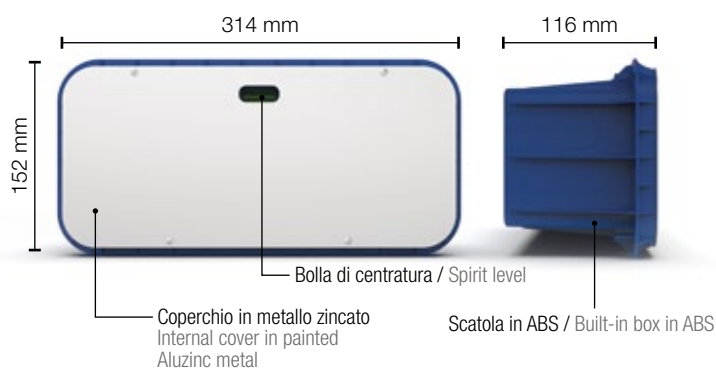

DIMA DI FORATURA per agevolare la realizzazione del foro per la scatola d'incasso della sirena Giudecca su pareti già finite.

DRILLING TEMPLATE to easily make the hole for Giudecca in-wall box in case of already existing walls.

PERFORMANCE AVANZATE ADVANCED PERFORMANCE

Giudecca è un prodotto studiato nel dettaglio e arricchito con prestazioni di alto livello per assicurare una protezione totale. Presenta delle caratteristiche di serie che la rendono un prodotto user-friendly, oltre che un deterrente inattaccabile.

Care for details and top-level performances joined in one product, conceived to ensure total protection.

Thanks to its standard features, Giudecca proves to be user-friendly as well as a powerful deterrent.



ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch

Positive and negative ON/OFF settable by dip switch



Controllo batteria secondo normativa EN 50131

Battery control according to EN 50131 standard



Segnalazione ottica impianto ON/OFF a LED RGB

Customizable RGB LED optical ON/OFF signaling



2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch

2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch



Block speaker


1.2.3


Conteggio allarmi giornaliero

Daily alarm counting



Flash reset

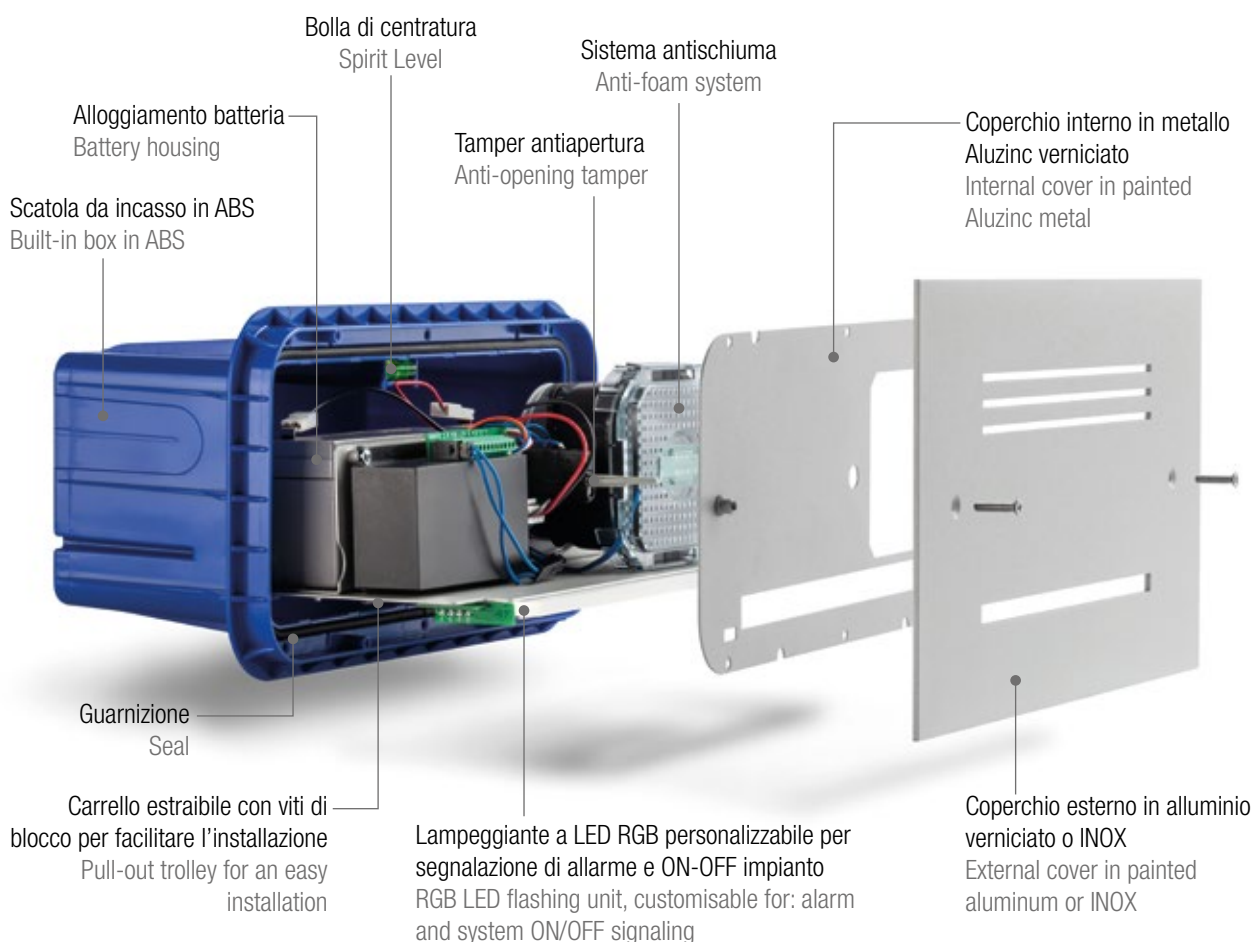

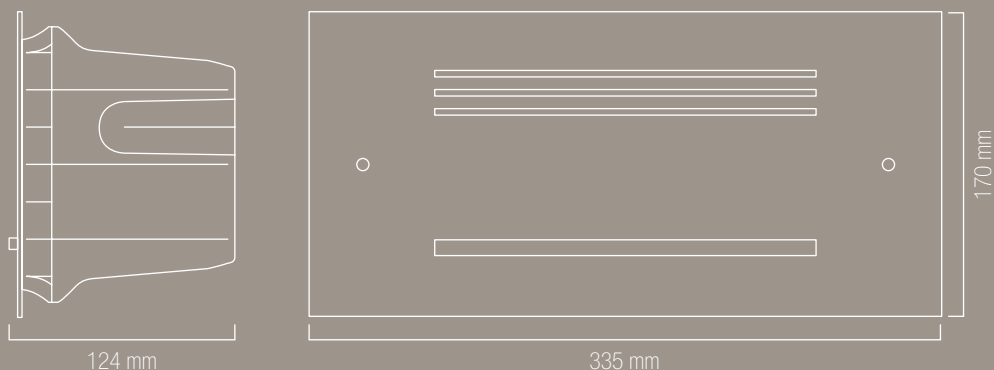

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

GIUDECCA

Alimentazione / Power supply:	13.8 Vdc
Assorbimento MAX / MAX consumption:	700 mA
Assorbimento a riposo / Standby consumption:	15 mA
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm:	~ 1 A
Assorbimento LED / LED consumption:	30 mA
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency:	2100 Hz
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m:	105 dB
Comando / Control:	3 o 2 fili 3 or 2 wires
Test sirena e batteria comandabile da remoto Remote test of sounder and battery	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•
Sistema antiapertura / Anti-opening tamper	•
Sistema antischiuma / Anti-foam device	•
Block speaker	•
Flash reset	•
Conteggio allarmi giornaliero / Daily alarm counting	•
Lampeggiante a LED RGB personalizzabile Customizable RGB LED optical	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature:	-30°C ÷ +65°C
Batteria / Battery:	12 V 2.1 Ah Pb
Certificazione di Conformità alla Normativa / Standard:	EN 50131-4
Peso / Weight:	2500 gr