



DIGIT

QUALITÀ VISIVA, EFFICIENZA, AFFIDABILITÀ
VIVID DISPLAY QUALITY, EFFICIENCY, RELIABILITY

DIGIT



Tastiera touch per la gestione e programmazione dell'impianto con ampio display retroilluminato a 2 righe con 16 caratteri. Dotata di tecnologia VA capace di assicurare un'**ottima resa cromatica con angoli di visione ampi**, per un'interfaccia visiva sempre leggibile, elegante e funzionale.

Collegamento seriale RS485, fino a 600 m di distanza dalla centrale. Lavora con tutte le centrali linea Axel e relative versioni bancarie e postali.

Touch keypad for system management and programming, featuring a large, high-visibility 2-line display with 16 characters.

Equipped with Vertical Alignment (VA) display technology, this keypad ensures vivid color rendering and wide viewing angles, offering an elegant, highly legible, and fully functional interface.

RS485 serial communication, supporting robust long-distance installations up to 600 meters from the control panel.

Fully compatible with all Axel line control units, including specific banking and postal models.

COLORI COLOURS



Bianco
White



Nero
Black

DESIGN ELEGANTE ED ESSENZIALE ELEGANT AND ESSENTIAL DESIGN

Tamper antiapertura e antistrappo
Anti-opening and tear-proof tamper

Icone a colori per segnalazione presenza rete, livello batteria, collegamento cloud, livello segnale GSM, stato zone, stato impianto

Color icons for indicating mains presence, battery level, cloud connection, GSM signal level, zone status, and system status.

Lun 06 Giu 09:20
VENITEM

Lun 06 Giu 09:20
VENITEM

Struttura in ABS
ABS structure

Touch capacitivo ad alta sensibilità
High-sensitivity capacitive touch

Elegante frontalino in vetro
Elegant glass front panel



01

Visualizzazione gruppi / Group display



Presenza e mancanza rete / Mains Supply Status



Stato della batteria / Battery status



Connessione al cloud / Cloud connection



Stato e potenza del segnale GSM / GSM signal status and strength



Stato zone / Zone status



Stato impianto / System status

COMPLETAMENTE CONFIGURABILE PER: COMPLETELY CONFIGURABLE FOR:

- Illuminazione LCD / LCD lighting
- Contrasto LCD / LCD contrast
- Illuminazione PAD (tastiera numerica) / PAD lighting (numeric keypad)
- Funzionamento LCD in standby / LCD operation in standby mode
- Funzionamento PAD display / PAD display operation
- Visione gruppi / Group view

TASTI RAPIDI PER CHIAMATE QUICK KEYS FOR CALLS


- Panico / Panic
- Assistenza medica / Medical assistance
- Incendio / Fire




INSTALLAZIONE SU 503 MOUNTING ON 503

Compatibile con scatola 503 sia per montaggio verticale che orizzontale.

Compatible with 503 flush-mounted boxes for both vertical and horizontal mounting.

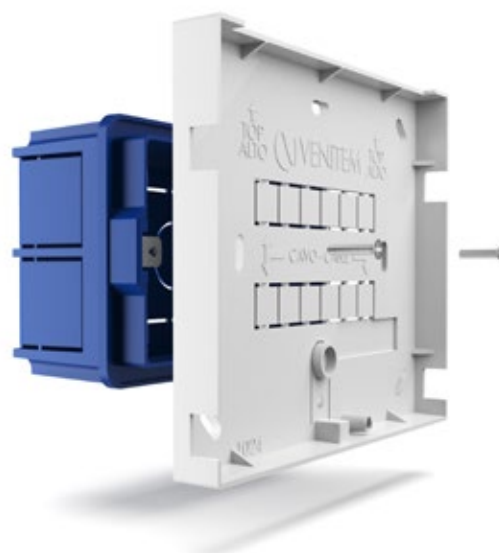

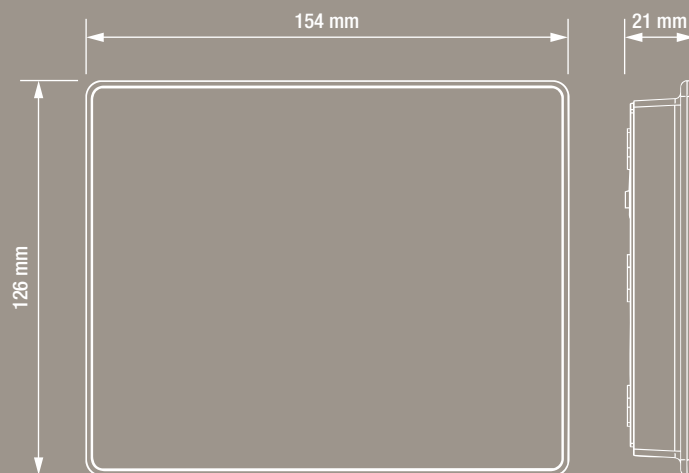

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Alimentazione / Power supply	12 Vdc $\pm$ 20%
Assorbimento / Current consumption	30 mA a retroilluminazione spenta MAX 140 mA a retroilluminazione accesa 30 mA with backlight off MAX 140 mA with backlight on
Collegamento / Serial connection	seriale RS 485 fino a 600 metri totali RS 485 up to 600 total meters
Conduttori per collegamento / Connection conductors	2 x 0,50 min. + 2 x 0,22 (cavo schermato) 2 x 0.50 min. + 2 x 0.22 (shielded cable)
Condizioni ambientali / Environmental conditions	-10 °C .. +60 °C
Caratteri display / Display characters	16 caratteri su 2 righe / 16 characters on 2 lines
Dimensioni display / Display dimensions	105 x 30 mm
Dimensioni tastiera / Keypad dimensions	154 x 126 x 21 mm
Grado di sicurezza / Security grade	2
Grado IP / IP rating	IP44
Peso / Weight	240 g.